



2022
FİYAT LİSTESİ
PRICE LIST

www.drnmutfak.com.tr

DRN Mutfak, İstanbul'da 2500 m² kapalı alanda üretim yapan son teknoloji ile donanmış fabrikasında endüstriyel mutfak sektörüne hizmet vermektedir. Türkiye'nin endüstriyel mutfak sektöründeki prestijini tüm dünyaya yayan ve gelinen noktada dünya ülkelerinin farklı mutfak kültürlerine uyan özel ekipmanlar üreterek, uluslararası temsilcilikleri ile Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika da bulunan 35'in üzerinde ülkeye ürünlerini ihraç etmektedir.

Ülke çapına yayılmış olan yetkili servis ağı ile daimi müşteri memnuniyetini ilke edinen bir satış sonrası hizmet sunmaktadır. Tüm faaliyetlerinde uluslararası standartlara uyum ve yenilikçi ürünler ile sürekli gelişim vizyonu ile ilerleyen DRN Mutfak, ülkesinde yakaladığı başarıyı dünyada da yakalama hedefine adım adım ilerlemektedir.

DRN Mutfak is now serving in its factory that produces on a 2.500 m² indoor area which is equipped with the latest technology, manufacturing with CNC-controlled machines by combining stainless steel, chrome-nickel sheet, and domestic components to present its range of the finest commercial kitchen equipments at reasonable prices. Quickstep to becoming a global brand helped to its growth in the short-term, as well as spreading Turkey's prestige in the commercial kitchen industry worldwide. Exporting its products to 35 countries all over the world through its international representatives by producing various custom type of equipments that complies with the different kitchen cultures around the globe.

Aiming for continuous development with innovative products and compliance with international standards in all activities, progressing step by step to the goal of achieving domestic success in the world as well.

	Tost Makinaları / Toaster Grills	6-9
	Waffle Makinaları / Waffle Makers	10-11
	Krep Makinaları / Crepe Makers	12-13
	Döküm Izgaralar / Cast Iron Grill	16-19
	Pleyt Izgaralar / Griddle	20-23
	Fritözler / Fryers	26-27
	Künefe Ocakları / Kunefe Cookers	28-29
	Beyran Ocakları / Beyran Cookers	30
	Su Böreği Ocakları / Patty Cookers	31
	Çay Kazanları / Tea Boilers	33-35
	Döner Makinaları / Doner Machines	38-45
	Setüstü Ocaklar / Cooktop	48-49

	Kuzineler / Ranges with Oven	50-52
	Dolaplı Ocaklar / Ranges with Cabinet	53-55
	Taban Raflı Ocaklar / Range with Bottom Shelf	56-59
	Yer Ocakları / Floor Cookers	60-61
	Pasta Börek Fırınları / Pastry Ovens	63
	Piliç Çevirme Makinaları / Chicken Rotisseries	64
	Tantuni & Sac Kavurma Ocakları Tantuni & Roasting Cooker	65
	Seri 600 / Series 600	68-79
	Seri 700 / Series 700	80-94
	Davlumbazlar / Range Hood	96
	Benmari / Bain-Marie	97-98
	Duş Spreyleri / Spray Units	99-100



DRN®
Endüstriyel Mutfak





DRNTTE-8



DRNTTE-16



DRNTTE-24



DRNTTE-88



DRNTD

TR

- Alt/üst oluklu döküm pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Kolay temizlenebilir yağdanlık sistemi.

EN

- Cooking surfaces are made of cast iron.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Removable fat collection tray.

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNTTE-8	8	1,50 kW	250x340x250 mm.	220 V - 50/60 Hz	12 kg.	0,04 m ³	120 EURO
DRNTTE-16	16	1,80 kW	400x360x250 mm.	220 V - 50/60 Hz	19 kg.	0,07 m ³	156 EURO
DRNTTE-24	24	2,20 kW	500x400x250 mm.	220 V - 50/60 Hz	26 kg.	0,09 m ³	216 EURO
DRNTTE-88	8+8	3,00 kW	500x400x250 mm.	220 V - 50/60 Hz	28 kg.	0,09 m ³	228 EURO
DRNTD	2	1,50 kW	280x350x250 mm.	220 V - 50/60 Hz	15 kg.	0,05m ³	138 EURO



DRNPTTE-8



DRNPTTE-16



DRNPTTE-24



DRNPTTE-88



TR

- Açıma/Kapama anahtarı.
- Yüksek performanslı homojen pişirme yüzeyi.
- Alt/üst oluklu döküm pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Miknatıslı yağdanlık sistemi.

EN

- On/Off switch.
- Even heat distribution on the cooking surface.
- Cooking surfaces are made of cast iron.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Removable fat collection tray with magnet.

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPTTE-8	8	1,80 kW	270x340x250 mm.	220 V - 50/60 Hz	13 kg.	0,05 m ³	150 EURO
DRNPTTE-16	16	2,50 kW	420x360x250 mm.	220 V - 50/60 Hz	20 kg.	0,07 m ³	192 EURO
DRNPTTE-24	24	3,00 kW	520x400x250 mm.	220 V - 50/60 Hz	27 kg.	0,09 m ³	258 EURO
DRNPTTE-88	8+8	3,60 kW	520x400x250 mm.	220 V - 50/60 Hz	29 kg.	0,09 m ³	270 EURO



DRNTG-16



DRNTG-24

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Alt/üst oluklu döküm pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay temizlenebilir yandanlık sistemi.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Cooking surfaces are made of cast iron.
- Body made of stainless steel.
- Removable fat collection tray.



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNTG-16	16	1,80 kW	400x360x250 mm.	1562	0,143 kg/h	0,176 m ³ /h	17 kg.	0,07 m ³	160 EURO
DRNTG-24	24	1,80 kW	500x400x250 mm.	1562	0,143 kg/h	0,176 m ³ /h	24 kg.	0,09 m ³	220 EURO



DRNPTTG-16



DRNPTTG-24

TR

- Yüksek performanslı homojen pişirme yüzeyi.
- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev söndesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Alt/üst oluklu döküm pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Miknatıslı yağdanlık sistemi.

EN

- Even heat distribution on the cooking surface.
- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Cooking surfaces are made of cast iron.
- Body made of stainless steel.
- Removable fat collection tray.



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPTTG-16	16	1,80 kW	420x360x250 mm.	1562	0,143 kg/h	0,176 m ³ /h	18 kg.	0,07 m ³	195 EURO
DRNPTTG-24	24	1,80 kW	520x400x250 mm.	1562	0,143 kg/h	0,176 m ³ /h	25 kg.	0,09 m ³	265 EURO



DRNWK-1



DRNWK-2



DRNWY-2



DRNWY-1



DRNWY-2



DRNKM

TR

- Yonca/Kare desenli döküm yüzey.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Kolay temizlenebilir yağdanlık sistemi
- Square&Clover shaped cooking surfaces.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50- 300°C degrees.
- Removable fat collection tray.

EN



Kod Code	Yüzey Surface	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNWK-1	Kare/Square	1	1,50 kW	290x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	23 kg.	0,06 m ³	228 EURO
DRNWK-2	Kare/Square	2	3,00 kW	540x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	46 kg.	0,11 m ³	456 EURO
DRNWY-1	Yonca/Clover	1	1,50 kW	290x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	17 kg.	0,06 m ³	228 EURO
DRNWY-2	Yonca/Clover	2	3,00 kW	540x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	34 kg.	0,11 m ³	456 EURO
DRNWY-2	Kare+Yonca Square+Clover	2	3,00 kW	540x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	40 kg.	0,11 m ³	456 EURO
DRNKM	Kornet/Cornet	1	1,50 kW	200x340x250 mm.	220 V - 50/60 Hz	14 kg.	0,04 m ³	204 EURO



DRNPWK-1



DRNPWK-2



PRNPWY-1



DRNPWY-2



DRNPWKY-2

TR

- Açıma/Kapama Anahtarı.
- Yüksek performanslı homojen pişirme yüzeyi.
- Yonca/Kare desenli döküm yüzey.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Miknatıslı yağdanlık sistemi.

EN

- On/Off switch.
- Even heat distribution on the cooking surface.
- Square&Clover shaped cooking surfaces.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Removable fat collection tray with magnet .



Kod Code	Yüzey Surface	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPWK-1	Kare/Square	1	1,80 kW	310x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	24 kg.	0,07 m ³	270 EURO
DRNPWK-2	Kare/Square	2	3,60 kW	560x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	48 kg.	0,11 m ³	540 EURO
DRNPWY-1	Yonca/Clover	1	1,80 kW	310x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	18 kg.	0,07 m ³	270 EURO
DRNPWY-2	Yonca/Clover	2	3,60 kW	560x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	36 kg.	0,11 m ³	540 EURO
DRNPWKY-2	Kare+Yonca Square+Clover	2	3,60 kW	560x400x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	42 kg.	0,11 m ³	540 EURO



PRNKRPE-1



PRNKRPE-1



PRNKRPE-2

TR

- Ø40cm döküm pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.



EN

- Ø40cm cooking surface.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees.

Kod Code	Çap Diameter	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNKRPE-1	Ø40 mm.	1	3,00 kW	450x450x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	19 kg.	0,07 m ³	180 EURO
DRNKRPE-2	Ø40 mm.	2	6,00 kW	850x450x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	37 kg.	0,13 m ³	360 EURO
DRNKRPE-1	Ø40 mm.	1	3,00 kW	Ø400x190 mm.	220 V - 50/60 Hz	17 kg.	0,07 m ³	168 EURO



PRNKPG-1



PRNKPYG-1



PRNKPG-2

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Ø40cm döküm pişirme yüzeyi.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.



EN

- Compatible for LPG or NG.
- Ø40cm cooking surface.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Body made of stainless steel.

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNKPG-1	1	6,0 kW	450x450x220 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	17 kg.	0,08 m ³	180 EURO
DRNKPG-2	2	12,0 kW	850x450x220 mm.	10416	0,952 kg/h	1,176 m ³ /h	33 kg.	0,14 m ³	360 EURO
DRNKPYG-1	1	6,0 kW	Ø400x210 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	15 kg.	0,07 m ³	168 EURO







DRNDIZE-30



DRNDIZE-50



DRNDIZE-70



TR

- Döküm pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Kolay temizlenebilir yağdanlık sistemi.

EN

- Cooking surfaces are made of cast iron.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Removable fat collection tray.

Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDIZE-30	Nervürlü/Grooved	1,75 kW	300x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	14 kg.	0,06 m ³	126 EURO
DRNDIZE-50	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	3,50 kW	500x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	22 kg.	0,09 m ³	180 EURO
DRNDIZE-70	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	3,50 kW	700x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	36 kg.	0,12 m ³	240 EURO




DRNPDIZE-30



DRNPDIZE-50



DRNPDIZE-70

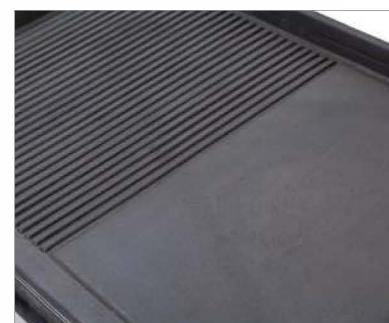

TR

- Açıma/Kapama Anahtarı.
- Yüksek performanslı homojen döküm pişirme yüzeyi.
- Döküm pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Kolay temizlenebilir mıknatıslı yağdanlık sistemi.

EN

- On/Off switch.
- Even heat distribution on the cast iron surface.
- Cooking surfaces are made of cast iron.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Removable fat collection tray with magnet attached.

Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPDIZE-30	Nervürlü/Grooved	2,50 kW	300x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	15 kg.	0,06 m ³	162 EURO
DRNPDIZE-50	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	5,00 kW	500x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	23 kg.	0,09 m ³	216 EURO
DRNPDIZE-70	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	5,00 kW	700x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	37 kg.	0,12 m ³	282 EURO



DRNDIZG-30



DRNDIZG-50



DRNDIZG-70



TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Döküm pişirme yüzeyi.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay temizlenebilir yağdanlık sistemi.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Cooking surfaces are made of cast iron.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Body made of stainless steel.
- Removable fat collection tray.

Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDIZG-30	Nervürlü/Grooved	3,0 kW	300x500x200 mm.	2604	0,238 kg/h	0,294 m ³ /h	13 kg.	0,06 m ³	150 EURO
DRNDIZG-50	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	6,00 kW	500x500x200 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	20 kg.	0,09 m ³	210 EURO
DRNDIZG-70	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	6,00 kW	700x500x200 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	33 kg.	0,12 m ³	325 EURO



Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPDIZG-30	Nervürlü/Grooved	3,00 kW	300x500x200 mm.	2604	0,238 kg/h	0,294 m ³ /h	14 kg.	0,06 m ³	180 EURO
DRNPDIZG-50	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	6,00 kW	500x500x200 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	21 kg.	0,09 m ³	250 EURO
DRNPDIZG-70	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	6,00 kW	700x500x200 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	34 kg.	0,12 m ³	360 EURO



DRNPIZE-30



DRNPIZE-50



DRNPIZE-70



DRNPIZE-10



DRNPIZE-12

TR

- HRP düşük karbonlu çelik pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Kolay temizlenebilir yağdanlık sistemi.

EN

- HRP (low carbon steel) cooking surface.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Removable fat collection tray.

Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPIZE-30	Düz/Flat	1,75 kW	300x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	10 kg.	0,06 m ³	114 EURO
DRNPIZE-50	Düz/Flat	3,50 kW	500x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	17 kg.	0,09 m ³	168 EURO
DRNPIZE-70	Düz/Flat	3,50 kW	700x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	20 kg.	0,12 m ³	210 EURO
DRNPIZE-10	Düz/Flat	5,25 kW	1000x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	27 kg.	0,16 m ³	402 EURO
DRNPIZE-12	Düz/Flat	5,25 kW	1200x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	34 kg.	0,19 m ³	468 EURO



DRNPPIZE-30



DRNPPIZE-50



DRNPPIZE-70



DRNPPIZE-10



DRNPPIZE-12

TR

- Açma/Kapama Anahtarı.
- HRP düşük karbonlu çelik pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 50-300°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Kolay temizlenebilir mıknatıslı yağdanlık sistemi.

EN

- On/Off switch.
- HRP (low carbon steel) cooking surface.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Removable fat collection tray with magnet attached.

Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPPIZE-30	Düz/Flat	2,50 kW	300x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	11 kg.	0,06 m ³	144 EURO
DRNPPIZE-50	Düz/Flat	5,00 kW	500x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	18 kg.	0,09 m ³	216 EURO
DRNPPIZE-70	Düz/Flat	5,00 kW	700x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	21 kg.	0,12 m ³	252 EURO
DRNPPIZE-10	Düz/Flat	7,50 kW	1000x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	28 kg.	0,16 m ³	444 EURO
DRNPPIZE-12	Düz/Flat	10,00 kW	1200x500x200 mm.	220 V - 50/60 Hz	36 kg.	0,19 m ³	516 EURO



DRNPIZG-30



DRNPIZG-50



DRNPIZG-70



DRNPIZG-10



DRNPIZG-12

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- HRP düşük karbonlu çelik pişirme yüzeyi.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay temizlenebilir yağdanlık sistemi.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- HRP (low carbon steel) cooking surface.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Body made of stainless steel.
- Removable fat collection tray.

Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPIZG-30	Düz/Flat	3,00 kW	300x500x200 mm.	2604	0,238 kg/h	0,294 m ³ /h	9 kg.	0,06 m ³	155 EURO
DRNPIZG-50	Düz/Flat	6,00 kW	500x500x200 mm.	5208	0,476 kg/h	0,476 m ³ /h	15 kg.	0,09 m ³	220 EURO
DRNPIZG-70	Düz/Flat	6,00 kW	700x500x200 mm.	5208	0,476 kg/h	0,476 m ³ /h	18 kg.	0,12 m ³	300 EURO
DRNPIZG-10	Düz/Flat	9,00 kW	1000x500x200 mm.	7812	0,714 kg/h	0,882 m ³ /h	24 kg.	0,16 m ³	445 EURO
DRNPIZG-12	Düz/Flat	9,00 kW	1200x500x200 mm.	7812	0,714 kg/h	0,882 m ³ /h	30 kg.	0,19 m ³	510 EURO



DRNPPIZG-30



DRNPPIZG-50



DRNPPIZG-70



DRNPPIZG-10



DRNPPIZG-12

TR

- HRP düşük karbonlu çelik pişirme yüzeyi.
- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay temizlenebilir mıknatıslı yağdanlık sistemi.

EN

- HRP (low carbon steel) cooking surface.
- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Body made of stainless steel.
- Removable fat collection tray with magnet attached.

Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPPIZG-30	Düz/Flat	3,00 kW	300x500x200 mm.	2604	0,238 kg/h	0,294 m ³ /h	10 kg.	0,06 m ³	195 EURO
DRNPPIZG-50	Düz/Flat	6,00 kW	500x500x200 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	17 kg.	0,09 m ³	260 EURO
DRNPPIZG-70	Düz/Flat	6,00 kW	700x500x200 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	20 kg.	0,12 m ³	360 EURO
DRNPPIZG-10	Düz/Flat	9,00 kW	1000x500x200 mm.	7812	0,714 kg/h	0,882 m ³ /h	25 kg.	0,16 m ³	490 EURO
DRNPPIZG-12	Düz/Flat	9,00 kW	1200x500x200 mm.	7812	0,952 kg/h	1,176 m ³ /h	31 kg.	0,19 m ³	555 EURO







DRNFRTE-3



DRNFRTE-33

TR

- Çıkarılabilir GN çelik yağı tankı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yağın süzülmesini salayan sepet askı sistemi.
- 50-200°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.



DRNFRTE-5



DRNFRTE-55



DRNFRTE-8



DRNFRTE-88

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNFRTE-3	3 lt.	2,50 kW	180x440x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	3 kg.	0,05 m ³	114 EURO
DRNFRTE-5	5 lt.	3,20 kW	270x440x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	5 kg.	0,06 m ³	132 EURO
DRNFRTE-8	8 lt.	3,20 kW	360x440x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	6 kg.	0,08 m ³	162 EURO
DRNFRTE-33	3+3 lt.	5,00 kW	350x440x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	6 kg.	0,08 m ³	180 EURO
DRNFRTE-55	5+5 lt.	6,40 kW	530x440x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	10 kg.	0,11 m ³	204 EURO
DRNFRTE-88	8+8 lt.	6,40 kW	710x440x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	12 kg.	0,15 m ³	240 EURO



DRNFRTG-8



DRNFRTG-88

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Çıkarılabilir GN çelik yağı tankı
- Paslanmaz çelik gövde.
- 8 kademeli termostatlı kontrol musluğu.
- 110-190°C arasında yüksek hassasiyete sahip termostat ile uzun ömürlü yağ kullanımı.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Removable GN steel oil tank.
- Body made of stainless steel.
- Gas thermostat tap controls the temperature on 8 different levels between 110-190°C degrees.
- High sensitivity gas thermostat makes the frying oil last longer.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNFRTG-8	8 lt.	7,00 kW	330x540x370 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	10 kg.	0,11 m ³	408 EURO
DRNFRTG-88	8+8 lt.	14,00 kW	660x540x370 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	19 kg.	0,19 m ³	684 EURO



DRNKNF-2



DRNKNF-3



DRNKNF-4



DRNKNF-6



TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay temizlenen ve verimli pişirme sağlayan daire brülör.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Body made of stainless steel.
- Easy to clean and high efficiency burner.

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNKNF-2	2	5,00 kW	500x300x210 mm.	4340	0,397 kg/h	0,490 m ³ /h	4 kg.	0,06 m ³	170 EURO
DRNKNF-3	3	7,50 kW	750x300x210 mm.	6510	0,595 kg/h	0,735 m ³ /h	8 kg.	0,09 m ³	185 EURO
DRNKNF-4	4	10,00 kW	500x550x210 mm.	8680	0,794 kg/h	0,980 m ³ /h	13 kg.	0,10 m ³	225 EURO
DRNKNF-6	6	15,00 kW	750x550x210 mm.	13020	1,190 kg/h	1,470 m ³ /h	21 kg.	0,14 m ³	324 EURO



*İstenilen ölçü ve ebatlarda özel üretim yapılır.

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Kolay temizlenen ve verimli pişirme sağlayan daire brülör.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Body made of stainless steel.
- Easy to clean and high efficiency burner.



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNKNF-8	8	20,00 kW	1000x500x210 mm.	17360	1,587 kg/h	1,960 m ³ /h	26 kg.	0,17 m ³	432 EURO
DRNKNF-9	9	22,50 kW	1000x800x210 mm.	19530	1,786 kg/h	2,205 m ³ /h	28 kg.	0,25 m ³	Fiyat Sorunuz
DRNKNF-10	10	25,00 kW	1250x550x210 mm.	21700	1,984 kg/h	2,450 m ³ /h	31 kg.	0,22 m ³	Fiyat Sorunuz
DRNKNF-12	12	30,00 kW	1500x550x210 mm.	26040	2,381 kg/h	2,940 m ³ /h	36 kg.	0,26 m ³	Fiyat Sorunuz
DRNKNF-15	15	37,50 kW	1250x800x210 mm.	32550	2,976 kg/h	3,675 m ³ /h	43 kg.	0,31 m ³	Fiyat Sorunuz
DRNKNF-18	18	45,00 kW	1500x800x210 mm.	39060	3,571 kg/h	4,410 m ³ /h	47 kg.	0,36 m ³	Fiyat Sorunuz
DRNKNF-20	20	50,00 kW	2500x550x210 mm.	43400	3,968 kg/h	4,900 m ³ /h	54 kg.	0,43 m ³	Fiyat Sorunuz
DRNKNF-24	24	60,00 kW	2000x800x210 mm.	52080	4,462 kg/h	5,880 m ³ /h	60 kg.	0,48 m ³	Fiyat Sorunuz
DRNKNF-28	28	70,00 kW	2300x800x210 mm.	60760	5,556 kg/h	6,860 m ³ /h	65 kg.	0,55 m ³	Fiyat Sorunuz
DRNKNF-30	30	75,00 kW	2600x800x210 mm.	65100	5,592 kg/h	7,350 m ³ /h	67 kg.	0,62 m ³	Fiyat Sorunuz
DRNKNF-32	32	80,00 kW	2800x800x210 mm.	69440	6,349 kg/h	7,840 m ³ /h	70 kg.	0,66 m ³	Fiyat Sorunuz

Beyran, Kelle Paça Ocakları



DRNBYR-2

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Body made of stainless steel.



DRNBYR-3



DRNBYR-4



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNBYR-2	2	10,00 kW	500x300x160 mm.	8680	0,794 kg/h	0,980 m ³ /h	4 kg.	0,05 m ³	216 EURO
DRNBYR-3	3	15,00 kW	750x300x160 mm.	13020	1,190 kg/h	1,470 m ³ /h	7 kg.	0,07 m ³	324 EURO
DRNBYR-4	4	20,00 kW	500x550x160 mm.	17360	1,587 kg/h	1,960 m ³ /h	12 kg.	0,08 m ³	378 EURO
DRNBYR-6	6	30,00 kW	750x550x160 mm.	26040	2,381 kg/h	2,940 m ³ /h	15 kg.	0,11 m ³	606 EURO
DRNBYR-8	8	40,00 kW	1000x550x160 mm.	34720	3,175 kg/h	3,920 m ³ /h	22 kg.	0,14 m ³	738 EURO



DRNSBS-2



DRNSBT-2



DRNSBS-1



DRNSBD-1

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Dört açık yanılı brülör.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Body made of stainless steel.
- Four ignition on each burner.



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNSBS-1	1	20 kW	700x700x350 mm.	17360	1,587 kg/h	1,960 m ³ /h	20 kg.	0,24 m ³	720 EURO
DRNSBS-2	2	40 kW	1500x700x350 mm.	34720	3,175 kg/h	3,920 m ³ /h	35 kg.	0,49 m ³	1.260 EURO
DRNSBS-3	3	60 kW	2100x700x350 mm.	52080	4,762 kg/h	5,880 m ³ /h	45 kg.	0,68 m ³	1.752 EURO
DRNSBT-1	1	20 kW	700x700x900 mm.	17360	1,587 kg/h	1,960 m ³ /h	29 kg.	0,57 m ³	816 EURO
DRNSBT-2	2	40 kW	1500x700x900 mm.	34720	3,175 kg/h	3,920 m ³ /h	43 kg.	1,17 m ³	1.620 EURO
DRNSBT-3	3	60 kW	2100x700x900 mm.	52080	4,762 kg/h	5,880 m ³ /h	58 kg.	1,62 m ³	2.022 EURO
DRNSBD-1	1	20 kW	700x700x900 mm.	17360	1,587 kg/h	1,960 m ³ /h	38 kg.	0,57 m ³	936 EURO
DRNSBD-2	2	40 kW	1500x700x900 mm.	34720	3,175 kg/h	3,920 m ³ /h	56 kg.	1,17 m ³	1.728 EURO
DRNSBD-3	3	60 kW	2100x700x900 mm.	52080	4,762 kg/h	5,880 m ³ /h	75 kg.	1,62 m ³	2.268 EURO

WILHELM SELK





TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Body made of stainless steel.

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNCTKG-15	15	4,20 kW	470x300x400 mm.	3646	0,333 kg/h	0,412 m ³ /h	5 kg.	0,10 m ³	135 EURO
DRNCTKG-30	30	4,20 kW	470x300x400 mm.	3646	0,333 kg/h	0,412 m ³ /h	6 kg.	0,10 m ³	165 EURO
DRNCTKG-40	40	5,00 kW	620x340x450 mm.	4340	0,397 kg/h	0,490 m ³ /h	8 kg.	0,15 m ³	195 EURO
DRNCTKG-55	55	7,40 kW	750x340x450 mm.	6423	0,587 kg/h	0725 m ³ /h	10 kg.	0,18 m ³	225 EURO
DRNCTKG-80	80	11,60 kW	900x400x450 mm.	10069	0,921 kg/h	1,137 m ³ /h	15 kg.	0,24 m ³	280 EURO
DRNCTVG-15	15	4,20 kW	470x300x400 mm.	3646	0,333 kg/h	0,412 m ³ /h	5 kg.	0,10 m ³	120 EURO
DRNCTVG-30	30	4,20 kW	470x300x400 mm.	3646	0,333 kg/h	0,412 m ³ /h	6 kg.	0,10 m ³	160 EURO
DRNCTVG-40	40	5,00 kW	620x340x450 mm.	4340	0,397 kg/h	0,490 m ³ /h	7 kg.	0,15 m ³	180 EURO
DRNCTVG-55	55	7,40 kW	750x340x450 mm.	6423	0,587 kg/h	0,725 m ³ /h	9 kg.	0,18 m ³	210 EURO



TR

- Açıma/Kapama Anahtarı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 30-110°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.

EN

- On/Off switch.
- Body made of stainless steel.
- Temperature control between 30-110°C degrees.

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNCTKE-15	15	3,00 kW	470x300x400 mm.	220 V - 50/60 Hz	5 kg.	0,10 m ³	125 EURO
DRNCTKE-30	30	3,00 kW	470x300x400 mm.	220 V - 50/60 Hz	6 kg.	0,10 m ³	165 EURO
DRNCTKE-40	40	3,50 kW	620x340x450 mm.	220 V - 50/60 Hz	8 kg.	0,15 m ³	180 EURO
DRNCTKE-55	55	3,50 kW	750x340x450 mm.	220 V - 50/60 Hz	10 kg.	0,18 m ³	200 EURO
DRNCTKE-80	80	4,00 kW	900x400x450 mm.	220 V - 50/60 Hz	13 kg.	0,24 m ³	265 EURO
DRNCTVE-15	15	3,00 kW	470x300x400 mm.	220 V - 50/60 Hz	5 kg.	0,10 m ³	115 EURO
DRNCTVE-30	30	3,00 kW	470x300x400 mm.	220 V - 50/60 Hz	6 kg.	0,10 m ³	155 EURO
DRNCTVE-40	40	3,50 kW	620x340x450 mm.	220 V - 50/60 Hz	7 kg.	0,15 m ³	170 EURO
DRNCTVE-55	55	3,50 kW	750x340x450 mm.	220 V - 50/60 Hz	8 kg.	0,18 m ³	190 EURO



TR

- Ocak kısmının doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- 30-110°C arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Açıma/Kapama Anahtarı.

EN

- Cooktop on left-side is compatible for LPG or NG.
- Temperature control between 30-110°C degrees.
- Body made of stainless steel.
- On/Off switch.

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNCTGKE-40	40	2,50 kW	720x340x450 mm.	2170	0,198 kg/h	0,245 m ³ /h	9 kg.	0,17 m ³	245 EURO
DRNCTGKE-55	55	2,50 kW	850x340x450 mm.	2170	0,198 kg/h	0,245 m ³ /h	11 kg.	0,20 m ³	265 EURO
DRNCTGKE-80	80	3,50 kW	900x400x450 mm.	3038	0,278 kg/h	0,343 m ³ /h	15 kg.	0,24 m ³	300 EURO



TR

Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.

Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.

Paslanmaz çelik gövde.

Ayarlanabilir döner şısı.

Hareketli gövde sayesinde ayarlanabilir pişirme mesafesi.

Kanatlar ve tepsı süzgeci isteğe göre takılabilir.

EN

Compatible for LPG or NG.

Flame failure gas-cut-out system for safety.

Stainless steel construction.

Adjustable doner spit rod.

Sliding body enables adjustable distance between meat and burner.

Tray filter and wings are optional.

Kod Code	Radyan Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDG-3	3	9,75 kW	550x700x850 mm.	8463	0,774 kg/h	0,956 m ³ /h	20 kg.	0,43 m ³	500 EURO
DRNDG-4	4	13,00 kW	550x700x1000 mm.	1284	1,032 kg/h	1,274 m ³ /h	23 kg.	0,50 m ³	600 EURO
DRNDG-5	5	16,25 kW	550x700x1170 mm.	14105	1,290 kg/h	1,593 m ³ /h	26 kg.	0,58 m ³	720 EURO
DRNDG-3Y	3	9,75 kW	550x700x950 mm.	8463	0,774 kg/h	0,956 m ³ /h	22 kg.	0,46 m ³	588 EURO



DRNDSCG-8

TR

Doðalgaz veya LPG ile çalýþabilme özelliði.

Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.

Paslanmaz çelik gövde.

Ayarlanabilir döner şísi.

Hareketli gövde sayesinde ayarlanabilir pişirme mesafesi.

Kanatlar ve tepsi süzgeci isteðe göre takılabilir.

EN

Compatible for LPG or NG.

Flame failure gas-cut-out system for safety.

Stainless steel construction.

Adjustable doner spit rod.

Sliding body enables adjustable distance between meat and burner.

Tray filter and wings are optional.

Kod Code	Radyan Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDSCG-8	8	26,00 kW	110x700x900 mm.	22568	2,063 kg/h	2,548 m ³ /h	44 kg.	0,87 m ³	1.350 EURO
DRNDSCG-10	10	32,50 kW	1100x700x1070 mm.	28210	2,579 kg/h	3,185 m ³ /h	50 kg.	1,02 m ³	1.580 EURO
DRNDSCG-12	12	39,00 kW	1100x700x1240 mm.	33852	3,095 kg/h	3,822 m ³ /h	57 kg.	1,18 m ³	1.650 EURO



DRNDAG-3Y



DRNDAG-5

TR

Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.

Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.

Paslanmaz çelik gövde.

Ayarlanabilir döner şişि.

Hareketli gövde sayesinde ayarlanabilir pişirme mesafesi.

Çift yöne dönen bilen motor.

Kanatlar ve tepsı süzgeci isteğe göre takılabilir.

EN

Compatible for LPG or NG.

Flame failure gas-cut-out system for safety.

Stainless steel construction.

Adjustable doner spit rod.

Sliding body enables adjustable distance between meat and burner.

Pivot steering motor.

Tray filter and wings are optional.

Kod Code	Radyan Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDAG-3	3	9,75 kW	550x700x950 mm.	8463	0,774 kg/h	0,956 m ³ /h	36 kg.	0,48 m ³	800 EURO
DRNDAG-4	4	13,00 kW	550x700x1100 mm.	11284	1,032 kg/h	1,274 m ³ /h	39 kg.	0,55 m ³	900 EURO
DRNDAG-5	5	16,25 kW	550x700x1250 mm.	14105	1,290 kg/h	1,593 m ³ /h	42 kg.	0,62 m ³	1.020 EURO
DRNDAG-3Y	3	9,75 kW	550x700x1000 mm.	8463	0,774 kg/h	0,956 m ³ /h	36 kg.	0,51 m ³	924 EURO



DRNDACG-8

TR

Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.

Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.

Paslanmaz çelik gövde.

Ayarlanabilir döner şısı.

Hareketli gövde sayesinde ayarlanabilir pişirme mesafesi.

Çift yöne dönebilen motor.

Kanatlar ve tepsi süzgeci isteğe göre takılabilir.

EN

Compatible for LPG or NG.

Flame failure gas-cut-out system for safety.

Stainless steel construction.

Adjustable doner spit rod.

Sliding body enables adjustable distance between meat and burner.

Pivot steering motor.

Tray filter and wings are optional.

Kod Code	Radyan Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDACG-8	8	26,00 kW	1100x700x1000 mm.	22568	2,063 kg/h	2,548 m ³ /h	70 kg.	0,96 m ³	1.800 EURO
DRNDACG-10	10	32,50 kW	1100x700x1150 mm.	28210	3,185 kg/h	3,185 m ³ /h	77 kg.	1,10 m ³	2.120 EURO
DRNDACG-12	12	39,00 kW	1100x700x1290 mm.	33852	3,822 kg/h	3,822 m ³ /h	86 kg.	1,22 m ³	2.300 EURO



DRNDUG-4



DRNDUG-5

TR

Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.

Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.

Paslanmaz çelik gövde.

Ayarlanabilir döner şışi

Çift yöne donebilen motor.

Kanatlar ve tepsı süzgeci isteğe göre takılabilir.

EN

Compatible for LPG or NG.

Flame failure gas-cut-out system for safety.


Stainless steel construction.

Adjustable doner spit rod.

Pivot steering motor.

Tray filter and wings are optional.

Kod Code	Radyan Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDUG-3	3	9,75 kW	550x700x970 mm.	8463	0,774 kg/h	0,956 m ³ /h	34 kg.	0,49 m ³	705 EURO
DRNDUG-4	4	13,00 kW	550x700x1120 mm.	11284	1,032 kg/h	1,274 m ³ /h	37 kg.	0,56 m ³	780 EURO
DRNDUG-5	5	16,25 kW	550x700x1290 mm.	14105	1,290 kg/h	1,593 m ³ /h	40 kg.	0,64 m ³	900 EURO

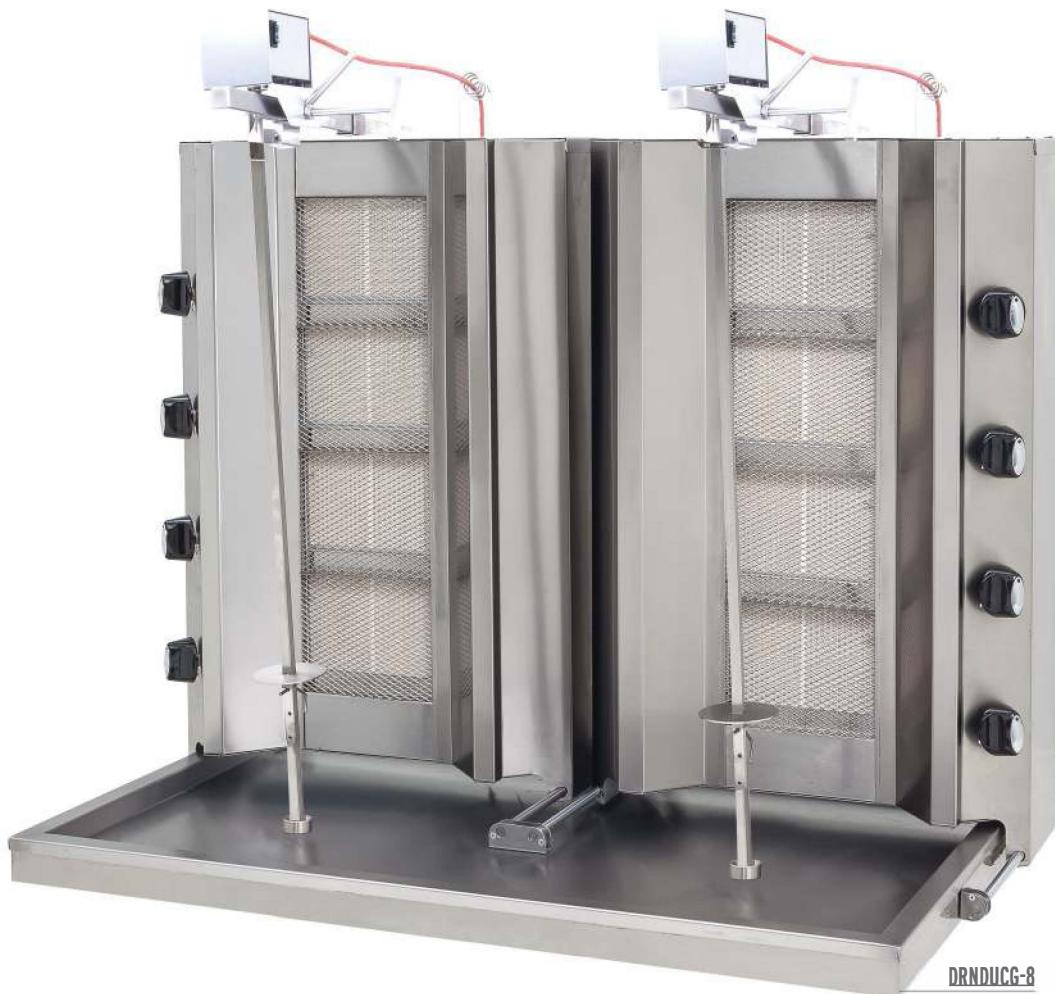

TR

Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.

Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.

Paslanmaz çelik gövde.

Ayarlanabilir döner şışi.

Hareketli gövde sayesinde ayarlanabilir pişirme mesafesi.

Çift yöne dönebilen motor.

Kanatlar ve tepsi süzgeci isteğe göre takılabilir.

EN

Compatible for LPG or NG.

Flame failure gas-cut-out system for safety.

Stainless steel construction.

Adjustable doner spit rod.

Sliding body enables adjustable distance between meat and burner.

Pivot steering motor.

Tray filter and wings are optional.

Kod Code	Radyan Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDUCG-8	8	26,00 kW	1100x700x1020 mm.	22568	2,063 kg/h	2,548 m ³ /h	67 kg.	0,98 m ³	1.500 EURO
DRNDUCG-10	10	32,50 kW	1100x700x1170 mm.	28210	2,579 kg/h	3,185 m ³ /h	73 kg.	1,11 m ³	1.850 EURO
DRNDUCG-12	12	39,00 kW	1100x700x1340 mm.	33852	3,095 kg/h	3,822 m ³ /h	79 kg.	1,27 m ³	2.150 EURO



TR

Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.

Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.

Paslanmazçelik gövde.

Ayarlanabilir döner şışi.

Hareketli gövde sayesinde ayarlanabilir pişirme mesafesi.

Çift yöne dönebilen motor.

Kanatlar ve tepsi süzgeci isteğe göre takılabilir.

EN

Compatible for LPG or NG.

Flame failure gas-cut-out system for safety.

Stainless steel construction.

Adjustable doner spit rod.

Sliding body enables adjustable distance between meat and burner.

Pivot steering motor.

Tray filter and wings are optional.

Kod Code	Radyan Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDVSG-8	8	26,00 kW	700x800x850 mm.	22568	2,063 kg/h	2,548 m ³ /h	40 kg.	0,61 m ³	1.100 EURO
DRNDVSG-10	10	32,50 kW	700x800x1000 mm.	28210	2,579 kg/h	3,185 m ³ /h	47 kg.	0,71 m ³	1.250 EURO
DRNDVSG-12	12	39,00 kW	700x800x1150 mm.	33852	3,095 kg/h	3,822 m ³ /h	53 kg.	0,81 m ³	1.500 EURO

**TR**

Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.

Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.

Paslanmaz çelik gövde.

Ayarlanabilir döner şışi.

Hareketli gövde sayesinde ayarlanabilir pişirme mesafesi.

Çift yöne dönen motor.

Kanatlar ve tepsi süzgeci isteğe göre takılabilir.

EN

Compatible for LPG or NG.

Flame failure gas-cut-out system for safety.

Stainless steel construction.

Adjustable doner spit rod.

Sliding body enables adjustable distance between meat and burner.

Pivot steering motor.

Tray filter and wings are optional.

Kod Code	Radyan Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDVAG-8	8	26,00 kW	700x800x850 mm.	22568	2,063 kg/h	2,548 m ³ /h	62 kg.	0,64 m ³	1.700 EURO
DRNDVAG-10	10	32,50 kW	700x800x1000 mm.	28210	2,579 kg/h	3,185 m ³ /h	69 kg.	0,74 m ³	1.880 EURO
DRNDVAG-12	12	39,00 kW	700x800x1200 mm.	33852	3,095 kg/h	3,822 m ³ /h	75 kg.	0,84 m ³	2.000 EURO







DRNLOS-1



DRNLOS-2



DRNLOS-3



DRNLOS-4

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 330x330mm ölçülerinde pik döküm ızgaralar
- Yüksek kalorili brülörler.
- Ø140mm No:2 ocak brülör.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- 330x330mm cast iron tops.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- Ø140mm No:2 burner

Kod Code	Ocak Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNLOS-1	1	6,00 kW	450x490x200 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	11 kg.	0,08 m ³	170 EURO
DRNLOS-2	2	12,00 kW	800x490x200 mm.	10416	0,92 kg/h	1,176 m ³ /h	20 kg.	0,13 m ³	320 EURO
DRNLOS-3	3	18,00 kW	1200x490x200 mm.	15624	1,429 kg/h	1,764 m ³ /h	29 kg.	0,19 m ³	470 EURO
DRNLOS-4	4	24,00 kW	800x840x200 mm.	20832	1,905 kg/h	2,352 m ³ /h	36 kg.	0,20 m ³	566 EURO
DRNLOS-6	6	36,00 kW	1300x840x200 mm.	31248	2,857 kg/h	3,528 m ³ /h	54 kg.	0,30 m ³	670 EURO



DRNMO-1



DRNMO-2



DRNMO-3



DRNMO-4



DRNMO-6

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 200x200mm ölçülerinde pık döküm izgaralar.
- Ø85mm No:0 ocak brülör.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- 200x200mm cast iron tops.
- Ø85mm No:0 burner.

Kod Code	Ocak Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNMO-1	1	5,00 kW	250x300x160 mm.	4340	0,397 kg/h	0,490 m ³ /h	4 kg.	0,03 m ³	120 EURO
DRNMO-2	2	10,00 kW	500x300x160 mm.	8680	0,794 kg/h	0,980 m ³ /h	9 kg.	0,05 m ³	190 EURO
DRNMO-3	3	15,00 kW	750x300x160 mm.	13020	1,190 kg/h	1,470 m ³ /h	14 kg.	0,07 m ³	285 EURO
DRNMO-4	4	20,00 kW	500x550x160 mm.	17360	1,584 kg/h	1,960 m ³ /h	18 kg.	0,08 m ³	350 EURO
DRNMO-6	6	30,00 kW	750x550x160 mm.	26040	2,381 kg/h	2,940 m ³ /h	27 kg.	0,11 m ³	555 EURO
DRNMO-8	8	40,00 kW	1000x500x160 mm.	34720	3,175 kg/h	3,920 m ³ /h	38 kg.	0,14 m ³	685 EURO



DRNU-1060



DRNU-1560



DRNU-8080

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Fırın büyütülüğü sayesinde pişirme çeşitliliği.
- Yüksek kalorili brülörler.
- 400x600mm fırın tepsı ölçüsü.
- 400x400mm pık döküm izgaralar.
- No:2 süper-yanış ocak brülörü.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- Large oven widens variety of cooking.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- 400x600mm oven tray dimensions.
- 400x400mm cast iron tops.
- No:2 flame-efficient super-burner.



Kod Code	Ocak Burner	Fırın Oven	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNU-1060	2	1	25,00 kW	1000x640x850 mm.	21700	1,984 kg/h	2,450 m³/h	60 kg.	0,69 m³	790 EURO
DRNU-1560	3	1	34,00 kW	1500x640x850 mm.	29512	2,698 kg/h	3,332 m³/h	78 kg.	1,02 m³	880 EURO
DRNU-8080	4	1	43,00 kW	800x840x850 mm.	37324	3,413 kg/h	4,214 m³/h	95 kg.	0,72 m³	1.030 EURO



DRNU-8090



DRNU-1010



DRNU-1290

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmeli durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Fırın büyülüğu sayesinde pişirme çeşitliliği.
- Yüksek kalorili brülörler.
- 500x700mm fırın tepsisi ölçüsü.
- DRNU-8090 tepsisi 400x600 mm.
- 400x400mm pıç döküm izgaralar.
- No:2 süper yanış ocak brülörü.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- Large oven widens variety of cooking.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- 500x700mm oven tray dimensions.
- DRNU-8090 model 400x600 mm. oven tray dimensions.
- 400x400mm cast iron tops.
- No:2 flame efficient super-burner.



Kod Code	Ocak Burner	Fırın Oven	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNU-8090	4	1	43 kW	800x940x850 mm.	37324	3,413 kg/h	4,214 m³/h	100 kg.	0,79 m³	1.190 EURO
DRNU-1010	4	1	43 kW	1000x1040x850 mm.	37324	3,413 kg/h	4,214 m³/h	105 kg.	1,07 m³	1.120 EURO
DRNU-1290	6	1	61 kW	1200x940x850 mm.	52948	4,841 kg/h	5,978 m³/h	125 kg.	1,16 m³	1.630 EURO



DRN-KU-1510



DRN-KU-2016



DRN-KU-2010

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Fırın büyütüğü sayesinde pişirme çeşitliliği.
- Yüksek kalorili brülörler.
- 500x700mm fırın tepsisi ölçüsü.
- 400x400mm pıkkilik izgaralar.
- No:2 süper yanış ocak brülörü.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- Large oven widens variety of cooking.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- 500x700mm oven tray dimensions.
- 400x400mm cast iron tops.
- No:2 flame efficient super-burner.



Kod Code	Ocak Burner	Fırın Oven	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRN-KU-1510	6	1	61,00 kW	1500x1040x850 mm.	52948	4,841 kg/h	5,978 m ³ /h	140 kg.	1,58 m ³	1.550 EURO
DRN-KU-2010	8	2	88,00 kW	2000x1040x850 mm.	76384	6,984 kg/h	8,624 m ³ /h	215 kg.	2,09 m ³	2.050 EURO
DRN-KU-2016	8	2	66,00 kW	2000x1040x850 mm.	57288	5,238 kg/h	6,468 m ³ /h	218 kg.	2,09 m ³	2.050 EURO



DRNDO-1060



DRNDO-1560



DRNDO-8080

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.
- 400x400mm pıkkilik izgaralar.
- No:2 süper-yanış ocak brülörü.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- 400x400mm cast iron tops.
- No:2 flame-efficient super-burner.

Kod Code	Ocak Burner	Dolap Cabinet	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDO-1060	2	2	18,00 kW	1000x640x850 mm.	15624	1,429 kg/h	1,764 m ³ /h	40 kg.	0,69 m ³	770 EURO
DRNDO-1560	3	3	27,00 kW	1500x640x850 mm.	23436	2,143 kg/h	2,646 m ³ /h	55 kg.	1,02 m ³	870 EURO
DRNDO-8080	4	2	36,00 kW	800x840x850 mm.	31248	2,857 kg/h	3,528 m ³ /h	69 kg.	0,72 m ³	1.020 EURO



DRNDO-8090



DRNDO-1010



DRNDO-1290

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.
- 400x400mm pık döküm izgaralar.
- No:2 süper-yanış ocak brülörü.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- 400x400mm cast iron tops.
- No:2 flame-efficient super-burner.

Kod Code	Ocak Burner	Dolap Cabinet	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDO-8090	4	2	36 kW	800x940x850 mm.	31248	2,857 kg/h	3,528 m ³ /h	74 kg.	0,79 m ³	1.170 EURO
DRNDO-1010	4	2	36 kW	1000x1040x850 mm.	31248	2,857 kg/h	3,528 m ³ /h	80 kg.	1,07 m ³	1.100 EURO
DRNDO-1290	6	3	54 kW	1200x940x850 mm.	46872	4,286 kg/h	5,292 m ³ /h	90 kg.	1,16 m ³	1.600 EURO



DRNDO-1510



DRNDO-2010



DRNDO-2016

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.
- 400x400mm pık döküm izgaralar.
- No:2 süper-yanış ocak brülörü.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- 400x400mm cast iron tops.
- No:2 flame-efficient super-burner.

Kod Code	Ocak Burner	Dolap Cabinet	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDO-1510	6	3	54 kW	1500x1040x850 mm.	46872	4,286 kg/h	5,292 m ³ /h	100 kg.	1,58 m ³	1.530 EURO
DRNDO-2010	8	4	72 kW	2000x1040x850 mm.	62496	5,714 kg/h	7,056 m ³ /h	142 kg.	2,09 m ³	2.020 EURO
DRNDO-2016	4	4	52 kW	2000x1040x850 mm.	45136	4,127 kg/h	5,096 m ³ /h	145 kg.	2,09 m ³	2.020 EURO



DRNKF-1060



DRNKF-1560



DRNKF-8080

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev söndürme durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.
- 400x400mm pıkkilik izgaralar.
- No:2 süper-yanış ocak brülörü.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- 400x400mm cast iron tops.
- No:2 flame-efficient super-burner.

Kod Code	Ocak Burner	Dolap Cabinet	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNKF-1060	2	2	18,00 kW	1000x640x850 mm.	15624	1,429 kg/h	1,764 m³/h	30 kg.	0,69 m³	560 EURO
DRNKF-1560	3	3	27,00 kW	1500x640x850 mm.	23436	2,143 kg/h	2,646 m³/h	40 kg.	1,02 m³	670 EURO
DRNKF-8080	4	2	36,00 kW	800x840x850 mm.	31248	2,857 kg/h	3,528 m³/h	45 kg.	0,72 m³	760 EURO



DRNKF-8090



DRNKF-1010



DRNKF-1290

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.
- 400x400mm pik döküm izgaralar.
- No:2 süper-yanış ocak brülörü.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- 400x400mm cast iron tops.
- No:2 flame-efficient super-burner.

Kod Code	Ocak Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNKF-8090	4	36 kW	800x940x850 mm.	31248	2,857 kg/h	3,528 m³/h	55 kg.	0,79 m³	850 EURO
DRNKF-1010	4	36 kW	1000x1040x850 mm.	31248	2,857 kg/h	3,528 m³/h	60 kg.	1,07 m³	850 EURO
DRNKF-1290	6	54 kW	1200x940x850 mm.	46872	4,286 kg/h	5,292 m³/h	81 kg.	1,16 m³	1.050 EURO



TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.
- 400x400mm pik döküm izgaralar.
- No:2 süper-yanış ocak brülörü.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- 400x400mm cast iron tops.
- No:2 flame-efficient super-burner.

Kod Code	Ocak Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNKF-1510	6	54 kW	1500x1040x850 mm.	46872	4,286 kg/h	5,292 m ³ /h	90 kg.	1,58 m ³	1.120 EURO
DRNKF-2010	8	72 kW	2000x1040x850 mm.	62496	5,714 kg/h	7,056 m ³ /h	117 kg.	2,09 m ³	1.490 EURO
DRNKF-2016	4	52 kW	2000x1040x850 mm.	45136	4,127 kg/h	5,096 m ³ /h	120 kg.	2,09 m ³	1.490 EURO



DRNLOA-2



DRNLOA-3



DRNLOA-6

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev söndesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.
- 330x330mm pıkkilik döküm izgaralar.
- Ø140mm No:2 ocak brülör.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- 330x330mm cast iron tops.
- Ø140mm No:2 burner.

Kod Code	Ocak Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNLOA-2	2	12 kW	800x490x850 mm.	10416	0,952 kg/h	1,176 m³/h	26 kg.	0,45 m³	450 EURO
DRNLOA-3	3	18 kW	1200x490x850 mm.	15624	1,429 kg/h	1,764 m³/h	39 kg.	0,09 m³	565 EURO
DRNLOA-6	6	36 kW	1300x840x850 mm.	31248	2,857 kg/h	3,528 m³/h	78 kg.	0,16 m³	1.000 EURO



DRNKS-4041



DRNKS-6062



DRNKS-7072



DRNKS-7073



DRNKS-7074

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.

Kod Code	Yanış Ignition	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNKS-4041	1	9,00 kW	400x500x550 mm.	7812	0,714 kg/h	0,882 m ³ /h	15 kg.	0,16 m ³	205 EURO
DRNKS-6062	2	17,00 kW	600x700x550 mm.	14756	1,349 kg/h	1,666 m ³ /h	35 kg.	0,31 m ³	330 EURO
DRNKS-7072	2	17,00 kW	700x800x550 mm.	14756	1,349 kg/h	1,666 m ³ /h	52 kg.	0,41 m ³	465 EURO
DRNKS-7073	3	32,00 kW	700x800x550 mm.	27776	2,540 kg/h	3,136 m ³ /h	54 kg.	0,41 m ³	630 EURO
DRNKS-7074	4	42,00 kW	700x800x550 mm.	36456	3,333 kg/h	4,116 m ³ /h	57 kg.	0,41 m ³	690 EURO

**TR**

- 450°C dereceye kadar ayarlanabilir sıcaklık.
- 3 kademeli kontrol.
- Pik döküm pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Temperature control up to 450°C degrees.
- Controlled on 3 different temperature levels.
- Cast iron top cooking surface.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Sıcaklık Temperature	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNKSE-5050	450°C	4,00 kW	600x600x550 mm.	400 V - 50/60 Hz	40 kg.	0,20 m³	620 EURO





DRNPF-9090



DRNPF-1010

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 5 raf kapasitesi
- Fırınıcı derece göstergeli.
- DRNPF-9090 ve DRNPF-1010 modellerinde 570x700mm 5 tepsı kapasitesi.
- DRNPF-1010 modelinde 330x840mm ölçülerinde 10 tepsı kapasitesi.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- Includes 5 of rack shelves.
- Oven heating temperature indicator.
- 5 of 570x700mm trays can be used both for DRNPF-9090 and DRNPF-1010 models.
- 10 of 330x840mm trays can be used for DRNPF-1010 model.

Kod Code	Tepsi Tray	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPF-9090	5	21,00 kW	900x900x1700 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m³/h	95 kg.	1,65 m³	1.100 EURO
DRNPF-1010	5	21,00 kW	1000x1000x1700 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m³/h	105 kg.	2,01 m³	1.150 EURO



DRNPM-3



DRNPM-6

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Aynı ayrı kontrol edilen radyanlar.
- İç aydınlatma sistemi.
- Kapaklıarda ısıya dayanıklı temperli cam.
- Isıya dayanıklı şiş ve bakalit cam kulpları.
- Sessiz çalışma ve kolay kullanım.
- Temizliği ve bakımı kolay tasarım.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- Burners are controlled separately.
- Interior lighting system.
- Heat-resistant tempered glass on doors.
- Heat-resistant skewers and bakelite door handles.
- Quiet and easy to operate.
- Unique design enables easy to clean and maintain.



Kod Code	Aksesuar Adı Accesory	Ebat Dimensions	Fiyat Price
DRNPMY-D	Davlumbaz/Hood	1100x570x190 mm.	120 EURO
DRNPMY-B	Tekerlekli Baza/Wheels	1100x550x150 mm.	120 EURO
DRNPMY-T	Dolaplı Tezgah/Cabinet	1100x550x750 mm.	540 EURO

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPM-3	12-15 adet/pcs	15,00 kW	1100x550x850 mm.	13020	1,190 kg/h	1,470 m ³ /h	80 kg.	0,67 m ³	1.770 EURO
DRNPM-4	16-20 adet/pcs	20,00 kW	1100x550x1000 mm.	17360	1,587 kg/h	1,960 m ³ /h	100 kg.	0,78 m ³	2.010 EURO
DRNPM-5	20-25 adet/pcs	25,00 kW	1100x550x1350 mm.	21700	1,984 kg/h	2,450 m ³ /h	135 kg.	1,04 m ³	2.700 EURO
DRNPM-6	24-30 adet/pcs	30,00 kW	1100x550x1500 mm.	26040	2,381 kg/h	2,940 m ³ /h	160 kg.	1,15 m ³	2.970 EURO
DRNPM-7	28-35 adet/pcs	35,00 kW	1100x550x1700 mm.	30380	2,778 kg/h	3,430 m ³ /h	185 kg.	1,29 m ³	3.348 EURO
DRNPM-8	32-40 adet/pcs	40,00 kW	1100x550x1900 mm.	34720	3,175 kg/h	3,920 m ³ /h	200 kg.	1,44 m ³	3.780 EURO



DRNSCTS-1



DRNSCTS-2



DRNSCTT-1



DRNSCTT-2

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yüksek kalorili brülörler.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- High calorie burners generating well-balanced flames from the ports.

Kod Code	Ocak Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNSCTS-1	1	6,00 kW	500x500x300 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	12 kg.	0,12 m ³	240 EURO
DRNSCTS-2	2	12,00 kW	1200x500x300 mm.	10416	0,952 kg/h	1,176 m ³ /h	29 kg.	0,26 m ³	450 EURO
DRNSCTT-1	1	6,00 kW	500x500x900 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	22 kg.	0,31 m ³	350 EURO
DRNSCTT-2	2	12,00 kW	1200x500x900 mm.	10416	0,952 kg/h	1,176 m ³ /h	30 kg.	0,71 m ³	570 EURO







DRNEI-4060




DRNEI-8060ND

TR

- 50-300°C derece ayarlanabilir pişirme yüzeyi sıcaklığı.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.
- DRNEI-4060 ve DRNEI-4060N modellerinde 340x440mm 15 dm² pişirme yüzeyi.
- DRNEI-8060, DRNEI-8060N ve DRNEI-8060ND modellerinde 740x440mm 33 dm² pişirme yüzeyi.

EN

- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.
- DRNEI-4060 and DRNEI-4060N models have an identical surface area of 340x440mm 15 dm²
- DRNEI-8060, DRNEI-8060N, and DRNEI-8060ND models have an identical surface area of 740x440mm 33 dm²



Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEI-4060	Düz/Flat	5,00 kW	400x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	40 kg.	0,12 m ³	550 EURO
DRNEI-8060	Düz/Flat	10,00 kW	800x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	66 kg.	0,22 m ³	800 EURO
DRNEI-4060N	Nervürlü/Grooved	5,00 kW	400x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	39 kg.	0,12 m ³	600 EURO
DRNEI-8060N	Nervürlü/Grooved	10,00 kW	800x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	65 kg.	0,22 m ³	900 EURO
DRNEI-8060ND	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	10,00 kW	800x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	65 kg.	0,22 m ³	900 EURO



DRNGI-4060



DRNGI-8060ND

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Geniş yağı tahliye çekmecesi ile kolay atık yağı tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.
- DRNGI-4060 ve DRNGI-4060N modellerinde 340x440mm 15 dm² pişirme yüzeyi.
- DRNGI-8060, DRNGI-8060N ve DRNGI-8060ND modellerinde 740x440mm 33 dm² pişirme yüzeyi.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.
- DRNGI-4060 and DRNGI-4060N models have an identical surface area of 340x440mm 15 dm²
- DRNGI-8060, DRNGI-8060N, and DRNGI-8060ND models have an identical surface area of 740x440mm 33 dm²



Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNGI-4060	Düz/Flat	7,00 kW	400x630x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	41 kg.	0,12 m ³	600 EURO
DRNGI-8060	Düz/Flat	14,00 kW	800x630x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	74 kg.	0,22 m ³	880 EURO
DRNGI-4060N	Nervürlü/Grooved	7,00 kW	400x630x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	40 kg.	0,12 m ³	650 EURO
DRNGI-8060N	Nervürlü/Grooved	14,00 kW	800x630x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	73 kg.	0,22 m ³	1.020 EURO
DRNGI-8060ND	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	14,00 kW	800x630x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	73 kg.	0,22 m ³	950 EURO



DRNEF-4060



DRNEF-8060

TR

- Yağın süzülmesini sağlayan sepet askı sistemi.
- 60-190°C derece ayarlanabilir yağı sıcaklığı.
- Kolay temizlik sağlayan 90°C dönebilen ısıtıcı rezistans.
- Yekpare monoblok havuz.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde.
- DRNEF-4060 modelinde 15 kg/saat kızartma kapasitesi.
- DRNEF-8060 modelinde 30 kg/saat kızartma kapasitesi.

EN

- Basket hanger to drain the oil off the basket.
- Frying oil temperature control between 60-190°C degrees.
- Heating element can rotate by 90° for ease of cleaning.
- Monoblock frying tank.
- Safety limit thermostat with manual reset.
- Stainless steel construction.
- Frying capacity of 15 kg/h on DRNEF-4D60 model
- Frying capacity of 30 kg/h on DRNEF-8060 model



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEF-4060	10 lt.	9,00 kW	400x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	26 kg.	0,12 m ³	800 EURO
DRNEF-8060	10+10 lt.	18,00 kW	800x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	44 kg.	0,22 m ³	1.450 EURO



DRNGF-4060



DRNGF-8060

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Yağın süzülmesini sağlayan sepet askı sistemi.
- 110-190°C derece aralığında ayarlanabilir ya sıcaklığı.
- Yekpare monoblok havuz.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde.
- DRNGF-4060 modelinde 15 kg/saat kızartma kapasitesi.
- DRNGF-8060 modelinde 30 kg/saat kızartma kapasitesi.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Basket hanger to drain the oil off the basket.
- Frying oil temperature control between 110-190°C degrees.
- Monoblock frying tank.
- Safety limit thermostat with manual reset.
- Stainless steel construction.
- Frying capacity of 15 kg/h on DRNGF-4060 model.
- Frying capacity of 30 kg/h on DRNGF-8060 model.



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNGF-4060	10 lt.	7,00 kW	400x630x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	25 kg.	0,12 m ³	920 EURO
DRNGF-8060	10+10 lt.	14,00 kW	800x630x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	37 kg.	0,22 m ³	1.550 EURO



TR

Seramik infrared ısıtıcı ile uzun süre bekletme sıcaklığı.

Yekpare monoblok havuz.

Paslanmaz çelik gövde.

EN

Increased on-hold timing with the infrared heating element.

Monoblock tank.

Stainless steel construction.



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPD-4060	GN 2/3 150	1,00 kW	400x630x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	19 kg.	0,12 m ³	400 EURO

Elektrikli / Electric

TR

- 30-110°C derece ayarlanabilir su sıcaklığı.
- Haşlama süzme filtresi.
- 6 sepet ile çeşitli haşlama olanağı.
- 15lt su kapasitesi.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Su tahliye musluğu.



EN

- Boiling temperature control between 30-110°C degrees.
- Water filter to drain water off the basket.
- Greater variety of boiling capacity with 6 baskets.
- Water capacity of 15lt.
- Monoblock frying tank.
- Stainless steel construction.
- Easy to use with water evacuation tap.

Kod Code	Sepet Sayısı Basket	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNMHE-4060	6	6,00 kW	400x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	25 kg.	0,12 m ³	750 EURO

Gazlı / Gas

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Haşlama süzme filtresi.
- 6 sepet ile çeşitli haşlama olanağı.
- 15lt su kapasitesi.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Su tahliye musluğu.



EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Water filter to drain water off the basket.
- Greater variety of boiling capacity with 6 baskets.
- Water capacity of 15lt.
- Monoblock frying tank.
- Stainless steel construction.
- Easy to use with water evacuation tap.

Kod Code	Sepet Sayısı Basket	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNMHG-4060	6	7,00 kW	400x630x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	25 kg.	0,12 m ³	750 EURO





DRNEO-4060



DRNEO-8060

TR

- 90-450°C derece ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 6 kademeli kontrol.
- Ø180mm termik pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- Aşırı ısınmaya karşı termik koruyucu.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Temperature control between 90-450°C degrees.
- 6 position of cooking temperature.
- Ø180mm of sealed hot plate.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- Overheat protection by safety sealed hot plate.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Ocak Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEO-4060	2	4,00 kW	400x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	21 kg.	0,12 m ³	350 EURO
DRNEO-8060	4	8,00 kW	800x630x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	39 kg.	0,22 m ³	600 EURO



DRNGO-4060



DRNGO-8060

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Yüksek kalorili brülörler.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- No:1 süper-yanış ocak brülörü.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light on each burner for easier operation.
- High-calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- No:1 flame-efficient super-burner.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Ocak Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNGO-4060	2	10,00 kW	400x630x300 mm.	8680	0,794 kg/h	0,980 m³/h	26 kg.	0,12 m³	480 EURO
DRNGO-8060	4	20,00 kW	800x630x300 mm.	17360	1,587 kg/h	1,960 m³/h	44 kg.	0,22 m³	750 EURO

Lavataşlı Izgara / Lavastone Grills

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Geniş yağ tahlİYE çekmecesi ile kolay atık yağ tahlİyesi.
- Özel tasarım pik döküm üst izgara.
- 2 yükseklik kademeli hareketli pişirici yüzey.
- Çıkarabilir izgara ile kolay temizlik.
- Paslanmaz çelik gövde.



DRNLI-8060



EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Unique design of cast iron gratings.
- Movable cooking surface at 2 lifting levels.
- Ease of cleaning with detachable gratings.
- Stainless steel construction.

Sulu Izgara / Vapor Grills

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Buharlaşma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Özel tasarım pik döküm üst izgara.
- 2 kademeli hareketli pişirici yüzey.
- Çıkarabilir izgara ile kolay temizlik.
- Paslanmaz çelik gövde.



DRNSIG-8060



EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Vaporization drawer helps to grill more appetizing.
- Unique design of cast iron gratings.
- Movable cooking surface at 2 lifting levels.
- Ease of cleaning with detachable gratings.
- Stainless steel construction.

Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNLI-4060	7,00 kW	400x630x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	51 kg.	0,12 m ³	750 EURO
DRNLI-8060	14,00 kW	800x630x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	94 kg.	0,22 m ³	1.030 EURO
DRNLI-1260	21,00 kW	1200x630x300 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m ³ /h	123 kg.	0,32 m ³	1.350 EURO



TR

- 30-90°C derece ayarlanabilir su sıcaklığı.
- DRNSBE-4060 modelinde GN 2/3 küvet hacmi.
- DRNSBE-8060 modelinde 2 adet GN 2/3 küvet hacmi.
- Yekpare monoblok havuz.
- Su tahliye musluğu.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Temperature control between 30-90°C degrees.
- DRNSBE-4060 model has a tank capacity of GN 2/3.
- DRNSBE-8060 model has a tank capacity of double GN 2/3.
- Stainless steel monoblock tank.
- Equipped with evacuation tap.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNSBE-4060	1,00 kW	400x630x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	17 kg.	0,12 m ³	480 EURO
DRNSBE-8060	2,00 kW	800x630x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	31 kg.	0,22 m ³	630 EURO



DRNSBG-4060



DRNSBG-8060

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- DRNSBG-4060 modelinde GN 2/3 küvet hacmi.
- DRNSBG-8060 modelinde 2 adet GN 2/3 küvet hacmi.
- Su tahliye musluğu.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- DRNSBG-4060 model has a tank capacity of GN 2/3.
- DRNSBG-8060 model has a tank capacity of double GN 2/3.
- Stainless steel monoblock tank.
- Equipped with evacuation tap.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNSBG-4060	3,00 kW	400x630x300 mm.	2604	0,238 kg/h	0,294 m ³ /h	18 kg.	0,12 m ³	500 EURO
DRNSBG-8060	6,00 kW	800x630x300 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	32 kg.	0,22 m ³	630 EURO

Ara Tezgahlar / Worktops



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Ayarlanabilir ayaklar.
- 600 serisi cihazlar ile uyumlu.

EN

- Stainless steel construction.
- Adjustable height with legs.
- Compossible with 600 series appliances.



DRNSAT-4060



Kod Code	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNAT-4060	400x630x300 mm.	13 kg.	0,12 m ³	185 EURO
DRNAT-8060	800x630x300 mm.	23 kg.	0,22 m ³	240 EURO

Alt Dolaplar / Base Cupboards



DRNST-4060



DRNST-8060


TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Ayarlanabilir ayaklar.
- Kapılarda mıknatıslı sistem.
- 600 serisi cihazlar ile uyumlu.

EN

- Stainless steel construction.
- Adjustable height with legs.
- Magnet system cupboard doors.
- Compatible with 600 series appliances.

Kod Code	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNST-4060	400x630x550 mm.	12 kg.	0,20 m ³	220 EURO
DRNST-8060	800x630x550 mm.	21 kg.	0,37 m ³	260 EURO
DRNST-1260	1200x630x550 mm.	33 kg.	0,54 m ³	275 EURO



TR

- 50-300°C derece ayarlanabilir pişirme yüzeyi sıcaklığı.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.
- DRNEI-4070 ve DRNEI-4070N modellerinde 340x520mm 18 dm² pişirme yüzeyi.
- DRNEI-8070, DRNEI-8070N ve DRNEI-8070ND modellerinde 740x520mm 39 dm² pişirme yüzeyi.
- DRNEI-1270, DRNEI-1270N ve DRNEI-1270ND modellerinde 1140x520mm 60 dm² pişirme yüzeyi.

EN

- Temperature control between 50-300°C degrees.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.
- DRNEI-4070 and DRNEI-4070N models have an identical surface area of 340x520mm 18 dm².
- DRNEI-8070, DRNEI-8070N, and DRNEI-8070ND models have an identical surface area of 740x520mm 39 dm².
- DRNEI-1270, DRNEI-1270N, and DRNEI-1270ND models have an identical surface area of 1140x520mm 60 dm².

Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEI-4070	Düz/Flat	5,00 kW	400x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	45 kg.	0,13 m ³	580 EURO
DRNEI-8070	Düz/Flat	10,00 kW	800x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	75 kg.	0,25 m ³	890 EURO
DRNEI-4070N	Nervürlü/Grooved	5,00 kW	400x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	44 kg.	0,13 m ³	750 EURO
DRNEI-8070N	Nervürlü/Grooved	10,00 kW	800x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	74 kg.	0,25 m ³	1.050 EURO
DRNEI-8070ND	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	10,00 kW	800x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	74 kg.	0,25 m ³	1.000 EURO
DRNEI-1270	Düz/Flat	15,00 kw	1200x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	115 kg.	0,38 m ³	1,380 EURO
DRNEI-1270N	Nervürlü/Grooved	15,00 kw	1200x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	114 kg.	0,38 m ³	1,620 EURO
DRNEI-1270ND	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	15,00 kw	1200x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	114 kg.	0,38 m ³	1,550 EURO



TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Paslanmaz çelik gövde.
- 12mm kalınlığında pişirme yüzey kalınlığı.
- DRNGI-4070 ve DRNGI-4070N modellerinde 340x520mm 18 dm² pişirme yüzeyi.
- DRNGI-8070, DRNGI-8070N ve DRNGI-8070ND modellerinde 740x520mm 39 dm² pişirme yüzeyi.
- DRNGI-1270, DRNGI-1270N ve DRNGI-1270ND modellerinde 1140x520mm 60 dm² pişirme yüzeyi.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Stainless steel construction.
- 12mm of cooking surface thickness.
- DRNGI-4070 and DRNGI-4070N models have an identical surface area of 340x520mm 18 dm²
- DRNGI-8070, DRNGI-8070N, and DRNGI-8070ND models have an identical surface area of 740x520mm 39 dm²
- DRNGI-1270, DRNGI-1270N, and DRNGI-1270ND models have an identical surface area of 1140x520mm 60 dm²

Kod Code	Yüzey Surface	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNGI-4070	Düz/Flat	7,00 kW	400x730x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	43 kg.	0,13 m ³	620 EURO
DRNGI-8070	Düz/Flat	14,00 kW	800x730x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	77 kg.	0,25 m ³	1.050 EURO
DRNGI-4070N	Nervürlü/Grooved	7,00 kW	400x730x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	42 kg.	0,13 m ³	750 EURO
DRNGI-8070N	Nervürlü/Grooved	14,00 kW	800x730x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	76 kg.	0,25 m ³	1.200 EURO
DRNGI-8070ND	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	14,00 kW	800x730x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	76 kg.	0,25 m ³	1.200 EURO
DRNGI-1270	Düz/Flat	21,00 kW	1200x730x300 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m ³ /h	114 kg.	0,38 m ³	1.630 EURO
DRNGI-1270N	Nervürlü/Grooved	21,00 kW	1200x730x300 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m ³ /h	113 kg.	0,38 m ³	1.850 EURO
DRNGI-1270ND	Düz+Nervürlü Flat+Grooved	21,00 kW	1200x730x300 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m ³ /h	113 kg.	0,38 m ³	1.850 EURO



DRNEF-4070



DRNEF-8070

TR

- Yağın süzülmesini sağlayan sepet askı sistemi.
- 60-190°C derece ayarlanabilir yağ sıcaklığı.
- Kolay temizlik sağlayan 90°C dönenen ısıtıcı rezistans.
- Yekpare monoblok havuz.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde.
- DRNEF-4070 modelinde 22 kg/saat kızartma kapasitesi.
- DRNEF-8070 modelinde 44 kg/saat kızartma kapasitesi.

EN

- Basket hanger to drain the oil off the basket.
- Frying oil temperature control between 60-190°C degrees.
- Heating element can rotate by 90° for ease of cleaning.
- Monoblock frying tank.
- Safety limit thermostat with manual reset.
- Stainless steel construction.
- Frying capacity of 22 kg/h on DRNEF-4070 model.
- Frying capacity of 44 kg/h on DRNEF-8070 model.



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEF-4070	10 lt.	12,00 kW	400x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	28 kg.	0,13 m ³	900 EURO
DRNEF-8070	10+10 lt.	24,00 kW	800x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	46 kg.	0,25 m ³	1.530 EURO



DRNGF-4070




DRNGF-8070

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Yağın süzülmesini sağlayan sepet askı sistemi.
- 110-190°C derece aralığında ayarlanabilir ya sıcaklığı.
- Yekpare monoblok havuz.
- Limit termostat.
- Paslanmaz çelik gövde.
- DRNGF-4070 modelinde 22 kg/saat kızartma kapasitesi.
- DRNGF-8070 modelinde 44 kg/saat kızartma kapasitesi.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Basket hanger to drain the oil off the basket.
- Frying oil temperature control between 110-190°C degrees.
- Monoblock frying tank.
- Safety limit thermostat with manual reset.
- Stainless steel construction.
- Frying capacity of 22 kg/h on DRNGF-4070 model.
- Frying capacity of 44 kg/h on DRNGF-8070 model.



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNGF-4070	18 lt.	10,00 kW	400x730x300 mm.	8680	0,794 kg/h	0,980 m³/h	27 kg.	0,13 m³	940 EURO
DRNGF-8070	18+18 lt.	20,00 kW	800x730x300 mm.	17360	1,587 kg/h	1,960 m³/h	39 kg.	0,25 m³	1.650 EURO



DRNPD-4070

TR

- Seramik infrared ısıtıcı ile uzun süre bekletme sıcaklığı.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Increased on-hold timing with the infrared heating element.
- Monoblock tank.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNPD-4070	GN 2/3 150	1,00 kW	400x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	21 kg.	0,13 m³	435 EURO

Elektrikli / Electric

TR

- 30-110°C derece ayarlanabilir su sıcaklığı.
- Haşlama süzme filtresi.
- 6 sepet ile çeşitli haşlama olanağı.
- 20lt su kapasitesi.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Su tahliye musluğu.



DRNMHE-4070



EN

- Boiling temperature control between 30-110°C degrees.
- Water filter to drain water off the basket.
- Greater variety of boiling capacity with 6 baskets.
- Water capacity of 20lt.
- Monoblock frying tank.
- Stainless steel construction.
- Easy to use with water evacuation.

Kod Code	Sepet Sayısı Basket	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNMHE-4070	6	6,00 kW	400x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	26 kg.	0,13 m³	880 EURO

Gazlı / Gas

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Haşlama süzme filtresi.
- 6 sepet ile çeşitli haşlama olanağı.
- 20lt su kapasitesi.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Su tahliye musluğu.



DRNMHG-4070



EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Water filter to drain water off the basket.
- Greater variety of boiling capacity with 6 baskets.
- Water capacity of 20lt.
- Monoblock frying tank.
- Stainless steel construction.
- Easy to use with water evacuation tap.

Kod Code	Sepet Sayısı Basket	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNMHG-4070	6	7,00 kW	400x730x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m³/h	25 kg.	0,12 m³	900 EURO



TR

- 90-450°C derece ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- 6 kademeli kontrol.
- Ø220mm termik pişirme yüzeyi.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- Aşırı ısınmaya karşı termik koruyucu.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Temperature control between 90-450°C degrees.
- 6 position of cooking temperature.
- Ø220mm of sealed hot plate.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- Overheat protection by safety sealed hot plate.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Ocak Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEO-4070	2	5,20 kW	400x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	23 kg.	0,13 m ³	430 EURO
DRNEO-8070	4	10,40 kW	800x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	41 kg.	0,25 m ³	690 EURO
DRNEO-1270	6	15,60 kW	1200x730x300 mm.	400 V - 50/60 Hz	50 kg.	0,36 m ³	930 EURO



TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Yüksek kalorili brülörler.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- No:1 süper-yanış ocak brülörü.
- Paslanmaz çelik gövde

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light on each burner for easier operation.
- High-calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- No:1 flame-efficient super-burner.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Ocak Burner	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNGO-4070	2	12,00 kW	400x730x300 mm.	10416	0,952 kg/h	1,176 m ³ /h	27 kg.	0,13 m ³	590 EURO
DRNGO-8070	4	24,00 kW	800x730x300 mm.	20832	1,905 kg/h	2,352 m ³ /h	45 kg.	0,25 m ³	900 EURO
DRNGO-1270	6	36,00 kW	1200x730x300 mm.	31248	2,857 kg/h	3,528 m ³ /h	65 kg.	0,36 m ³	1,240 EURO

Lavataşlı Izgara / Lavastone Grills

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Geniş yağ tahliye çekmecesi ile kolay atık yağ tahliyesi.
- Özel tasarım pik döküm üst izgara.
- 2 yükseklik kademeli hareketli pişirici yüzey.
- Çıkarılabilir izgara ile kolay temizlik.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Wide oil tray enables easy operation and cleaning.
- Unique design of cast iron gratings.
- Movable cooking surface at 2 lifting levels.
- Ease of cleaning with detachable gratings.
- Stainless steel construction.



DRNLI-8070



Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNLI-4070	7,00 kW	400x730x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	57 kg.	0,13 m ³	790 EURO
DRNLI-6070	7,00 kW	400x730x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	75 kg.	0,19 m ³	1.000 EURO
DRNLI-8070	14,00 kW	800x730x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	98 kg.	0,25 m ³	1.110 EURO
DRNLI-1270	21,00 kW	1200x730x300 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m ³ /h	140 kg.	0,36 m ³	1.495 EURO

Sulu Izgara / Vapor Grills

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Buharlaşma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Özel tasarım pik döküm üst izgara.
- 2 kademeli hareketli pişirici yüzey.
- Çıkarılabilir izgara ile kolay temizlik.
- Paslanmaz çelik gövde.



DRNSIG-8070



EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- Vaporization drawer helps to grill more appetizing.
- Unique design of cast iron gratings.
- Movable cooking surface at 2 lifting levels.
- Ease of cleaning with detachable gratings.
- Stainless steel construction.

Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNSIG-4070	7,00 kW	400x730x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	57 kg.	0,13 m ³	895 EURO
DRNSIG-6070	7,00 kW	400x730x300 mm.	6076	0,556 kg/h	0,686 m ³ /h	75 kg.	0,19 m ³	995 EURO
DRNSIG-8070	14,00 kW	800x730x300 mm.	12152	1,111 kg/h	1,372 m ³ /h	98 kg.	0,25 m ³	1.260 EURO
DRNSIG -1270	21,00 kW	1200x730x300 mm.	18228	1,667 kg/h	2,058 m ³ /h	140 kg.	0,36 m ³	1.650 EURO



TR

- 90-45°C derece ayarlanabilir pişirme sıcaklığı.
- Ø220mm termik pişirme yüzeyi.
- Üst pişirme yüzeyinde 6 kademeli kontrol.
- Fırınlarda alt ve üst ısıtıcı ile 3 kademeli kontrol.
- GN 2/1 kapasiteli fırında 3 farklı tepsı yüksekliği.
- Fırın kapısında eşsiz tasarım ile hareketli kulp sistemi.
- 50-300°C derece ayarlanabilir fırın sıcaklığı.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- Aşırı ısınmaya karşı termik koruyucu.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Temperature control between 90-450°C degrees.
- Ø220mm of sealed hot plate.
- Hot plate temperature controller with 6 levels.
- Top and bottom oven heater controller with 3 levels.
- GN 2/1 oven capacity with 3 rack shelves.
- Unique designed dashing door handles.
- Oven temperature controller between 50-300°C degrees.
- Stainless steel monoblock cooktop.
- Overheat protection by safety sealed hot plate.
- Stainless steel construction.

Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNEK-8070	16,40 kW	800x730x850 mm.	400 V - 50/60 Hz	120 kg.	0,63 m ³	1.370 EURO
DRNEK-1270	21,60 kW	1200x730x850 mm.	400 V - 50/60 Hz	140 kg.	0,93 m ³	1.950 EURO



TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- GN 2/1 kapasiteli fırında 3 farklı tepsı yüksekliği.
- Fırın kapısında eşsiz tasarım ile hareketli kulp sistemi.
- Gazlı fırınlarda 100-300°C derece ayarlanabilir fırın sıcaklığı.
- Elektrikli fırınlarda 50-300°C derece ayarlanabilir fırın sıcaklığı.
- Yüksek kalorili brülörler.
- Paslanmaz çelik monoblok üst tabla.
- No:1 süper-yanış ocak brülörü.
- Opsiyonel elektrikli statik veya gazlı statik fırın.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light on each burner for easier operation.
- GN 2/1 oven capacity with 3 rack shelves.
- Unique designed dashing door handles.
- Gas oven temperature control between 100-300°C degrees.
- Electric oven temperature control between 50-300°C degrees.
- High-calorie burners generating well-balanced flames from the ports.
- Stainless Steel monoblock cooktop.
- No:1 flame-efficient super-burner.
- Stainless Steel construction.

Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNGK-8070	31,00 kW	800x730x850 mm.	26908	2,460 kg/h	3,038 m³/h	122 kg.	0,63 m³	1.950 EURO
DRNGK-1270	43,00 kW	1200x730x850 mm.	37324	3,413 kg/h	4,214 m³/h	143 kg.	0,93 m³	2.680 EURO

**TR**

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- Yüksek güçlü pik döküm brülörler.
- Sökülebilir yuvarlak ocak dökümü ile kolay temizlik.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light on burner for easier operation.
- Durable cast iron cooking ring designed to meet heavy load.
- Removable cooking ring ensures easier cleaning.



Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNSWO-4070	9,00 kW	400x730x300 mm.	7812	0,714 kg/h	0,882 m ³ /h	34 kg.	0,13 m ³	660 EURO
DRNSWO-1270	18,00 kW	800x730x300 mm.	15624	1,429 kg/h	1,764 m ³ /h	50 kg.	0,25 m ³	1.050 EURO



TR

- 30-90°C derece ayarlanabilir su sıcaklığı.
- DRNSBE-4070 modelinde GN 1/1 küvet hacmi.
- DRNSBE-8070 modelinde GN 2/1 küvet hacmi.
- Yekpare monoblok havuz.
- Su tahliye musluğu.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Temperature control between 30-90°C degrees.
- DRNSBE-4070 model has tank capacity of GN 1/1.
- DRNSBE-8070 model has tank capacity of GN 2/1.
- Stainless steel monoblock tank.
- Equipped with evacuation tap.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Gerilim Voltage	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNSBE-4070	1,00 kW	400x730x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	21 kg.	0,13 m ³	550 EURO
DRNSBE-8070	2,00 kW	800x730x300 mm.	220 V - 50/60 Hz	36 kg.	0,25 m ³	755 EURO



TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Pilot ateşleme sistemi ile kolay kullanım.
- DRNSBG-4070 modelinde GN 1/1 küvet hacmi.
- DRNSBG-8070 modelinde GN 2/1 küvet hacmi.
- Su tahliye musluğu.
- Yekpare monoblok havuz.
- Paslanmaz çelik gövde.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Pilot light for easier operation.
- DRNSBG-4070 model has tank capacity of GN 1/1.
- DRNSBG-8070 model has tank capacity of GN 2/1.
- Stainless steel monoblock tank.
- Equipped with evacuation tap.
- Stainless steel construction.



Kod Code	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNSBG-4070	3,0 kW	400x730x300 mm.	2604	0,238 kg/h	0,294 m ³ /h	22 kg.	0,13 m ³	590 EURO
DRNSBG-8070	6,0 kW	800x730x300 mm.	5208	0,476 kg/h	0,588 m ³ /h	37 kg.	0,25 m ³	760 EURO

Ara Tezgahlar / Worktops



TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Ayarlanabilir ayaklar.
- 700 serisi cihazlar ile uyumlu.



DRNSAT-4070



EN

- Stainless steel construction.
- Adjustable height with legs.
- Compossible with 700 series appliances.

Kod Code	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNAT-4070	400x730x300 mm.	16 kg.	0,13 m ³	200 EURO
DRNAT-8070	800x730x300 mm.	27 kg.	0,25 m ³	295 EURO

Alt Dolaplar / Base Cupboards



DRNST-4070



DRNST-8070

TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Ayarlanabilir ayaklar.
- Kapılarda mıknatıslı sistem.
- 700 serisi cihazlar ile uyumlu.

EN

- Stainless steel construction.
- Adjustable height with legs.
- Magnet system cupboard doors.
- Compatible with 700 series appliances.

Kod Code	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNST-4070	400x730x550 mm.	15 kg.	0,23 m ³	250 EURO
DRNST-6070	600x730x550 mm.	21 kg.	0,32 m ³	290 EURO
DRNST-8070	800x730x550 mm.	25 kg.	0,42 m ³	315 EURO
DRNST-1270	1200x730x550 mm.	37 kg.	0,62 m ³	415 EURO





TR

- Paslanmaz çelik gövde.
- Alevsavar filtreli.

EN

- Stainless steel construction.
- Flameguard filters.

Kod Code	Ebat Dimensions	Filtre Filter	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDVI-1070	1000x700x500	1	0,46 m ³	408 EURO
DRNDVI-1270	1200x700x500	2	0,55 m ³	456 EURO
DRNDVI-1570	1500x700x500	2	0,68 m ³	504 EURO
DRNDVI-2070	2000x700x500	3	0,90 m ³	576 EURO
DRNDVI-2570	2500x700x500	4	1,11 m ³	648 EURO
DRNDVI-3070	3000x700x500	5	1,33 m ³	732 EURO
DRNDVF-5050	500x500 Filtre/Filter	1	0,02 m ³	27,60 EURO



DRNSSUE-1570

TR

- 30-110°C derece arasında ayarlanabilir sıcaklık.
- Paslanmaz çelik gövde.
- GN 1/1 150 küvete uygun.
- Küvetler ve kapaklar isteğe göre takılabilir.

EN

- Temperature control between 30-110°C degrees.
- Stainless steel construction.
- Suitable for GN 1/1 150.
- GN tanks and containers are optional.

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNSSUE-1270	3 Sıcak/Hot	2,00 kW	1200x700x850 mm.	60 kg.	0,89 m ³	700 EURO
DRNSSUE-1570	4 Sıcak/Hot	2,50 kW	1500x700x850 mm.	70 kg.	1,11 m ³	820 EURO
DRNSSUE-1571	3 Sıcak/Hot + 1 Nötr/Notr	2,50 kW	1500x700x850 mm.	70 kg.	1,11 m ³	830 EURO
DRNSSUE-1870	5 Sıcak/Hot	2,50 kW	1800x700x850 mm.	80 kg.	1,32 m ³	950 EURO
DRNSSUE-2270	6 Sıcak/Hot	4,00 kW	2200x700x850 mm.	100 kg.	1,60 m ³	1.000 EURO



DRNSSUG-1570

TR

- Doğalgaz veya LPG ile çalışabilme özelliği.
- Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem.
- Paslanmaz çelik gövde.
- GN 1/1 150 küvetle uygun.
- Küvetler ve kapaklar isteğe göre takılabilir.

EN

- Compatible for LPG or NG.
- Flame failure gas-cut-out system for safety.
- Stainless steel construction.
- Suitable for GN 1/1 150.
- GN tanks and containers are optional.

Kod Code	Kapasite Capacity	Güç Power	Ebat Dimensions	Kcal Kcal	Tüketim LPG Consumption LPG	Tüketim NG Consumption NG	Ağırlık Weight	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNSSUG-1270	3 Sıcak/Hot	4,20 kW	1200x700x850	3646	0,333 kg/h	0,412 m ³ /h	60 kg.	0,89 m ³	1.000 EURO
DRNSSUG-1570	4 Sıcak/Hot	4,20 kW	1500x700x850	3646	0,333 kg/h	0,412 m ³ /h	70 kg.	1,11 m ³	1.070 EURO
DRNSSUG-1571	3 Sıcak/Hot + 1 Nötr/Notr	4,20 kW	1500x700x850	3646	0,333 kg/h	0,412 m ³ /h	70 kg.	1,11 m ³	1.070 EURO
DRNSSUG-1870	5 Sıcak/Hot	4,20 kW	1800x700x850	3646	0,333 kg/h	0,412 m ³ /h	80 kg.	1,32 m ³	1.400 EURO
DRNSSUG-2270	6 Sıcak/Hot	8,40 kW	200x700x850	7291	0,667 kg/h	0,823 m ³ /h	100 kg.	1,60 m ³	1.560 EURO



Ön Yıkama Duş Seti Yayı
Pre Rinse Kitchen Spray Spring



Ön Yıkama Duş Seti Hortumu
Pre Rinse Kitchen Spray Hose



Ön Yıkama Duş Seti Tabancası
Pre Rinse Kitchen Spray Valve



Ön Yıkama Duş Seti Tabancası
Pre Rinse Kitchen Spray Valve





DRNDST-1



DRNDST-2



DRNDSD-1



DRNDSD-2

TR

Sıcak ve soğuk su girişli.

Hortumun kırılmasını ve büükülmesini önleyen spiral yay
Paslanmaya karşı korumalı borular.

EN

Two independent water entrance.

Spring system prevents the hose from breaking and twisting.
Pipes are protected against corrosion.

Kod Code	Model Model	Hacim Volume	Fiyat Price
DRNDST-1	Tezgaha Monte / Mounted to Counter	0,02 m ³	
DRNDST-2	Tezgaha Monte Ara Musluklu / Mounted to Counter & Intermediate Tap	0,02 m ³	
DRNDSD-1	Duvar Monte / Mounted to Wall	0,02 m ³	
DRNDSD-2	Duvar Monte Ara Musluklu / Mounted to Wall & Intermediate Tap	0,02 m ³	



DRN[®]

Endüstriyel Mutfak

Mahmutbey Man. Devekaldırımı Cad.

No:16/B1 Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL

Tel.: +90 212 447 0 222 • Faks: +90 212 447 0 225

info@drnmutfak.com.tr • export@drnmutfak.com.tr



www.drnmutfak.com.tr

Turkey

Discover
the potential